

## タイマー付き定刻放送装置

# ロボットアナウンサー smart



### ◆ 特徴1 「簡単、手間要らずの定刻放送！」

- ・ 放送業務の省人化
- ・ 読み間違い・放送忘れの心配ナシ



### ◆ 特徴2 「緊急時を想定した3系統放送」

- ・ 3系統（自動・マイク・警報）の同時放送
- ・ 火災や地震等の緊急時に自動で警報を発報



### ◆ 特徴3 「放送内容をらくらく変更！」

- ・ 音源の変更はSDカードを交換するだけ
- ・ 放送音源の多言語化対応



### ◆ 特徴4 「周辺環境の変化をすばやく告知！」

- ・ センサーで職場や周辺環境の変化を検知
- ・ 災害発生時の減災や労働災害の防止

## 主な仕様




電源入力	AC100V (50Hz/60Hz)
サイズ	420mm (幅) × 120mm (高さ) × 300mm (奥行) ※突起部含まず
消費電力	約70W
電源出力	2回路 AC100V/各10A
ブレーカー	1回路 1.0A
スピーカー定格出力	75W 負荷134Ω時
周波数特性	300Hz～10kHz±3dB
重量	約8.0kg

## 接続端子

※音源用SDカードは、メーカーの指定品をご利用ください。また、下記の範囲以外でのご使用や結露は、故障または誤作動の原因となりますのでご注意ください。使用温度：0～40℃/使用湿度：相対湿度70%以下

電源入力 (1系統)	ACインレット AC100V
電源出力 (2系統)	ACアウトレット AC100V (各10Wまで接続可能)
スピーカー出力 (5系統)	ネジ端子台 (M3) 定格出力75W 負荷インピーダンス134Ω
警報制御入力 (1系統)	ネジ端子台 (M3) 両端子直結時動作 開放DC24V 短絡10mA
マイク入力	マイクジャック -55dBm/600Ω平衡

## 外観図

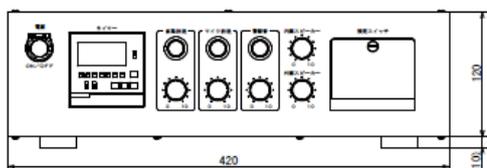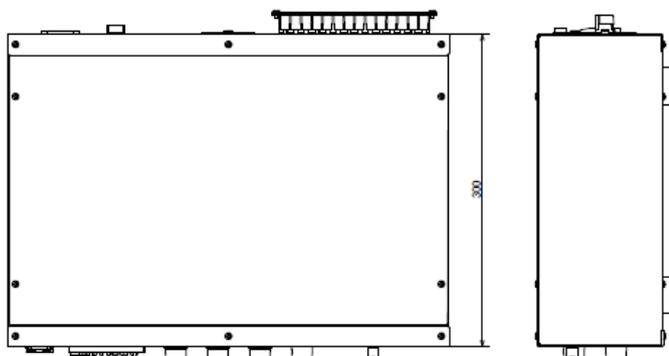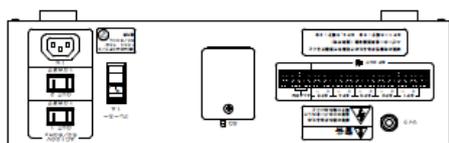

## お問い合わせ



### 株式会社MEMOテクノス

〒252-0331

神奈川県相模原市南区大野台1-5-2

TEL : 042-810-0130

FAX : 042-810-0140

H P : <http://www.memotechnos.co.jp>

Email : [com@memotechnos.co.jp](mailto:com@memotechnos.co.jp)